




Centro Business 3.0 (VDSL)

# Come configurare il router




Contenuto della confezione:

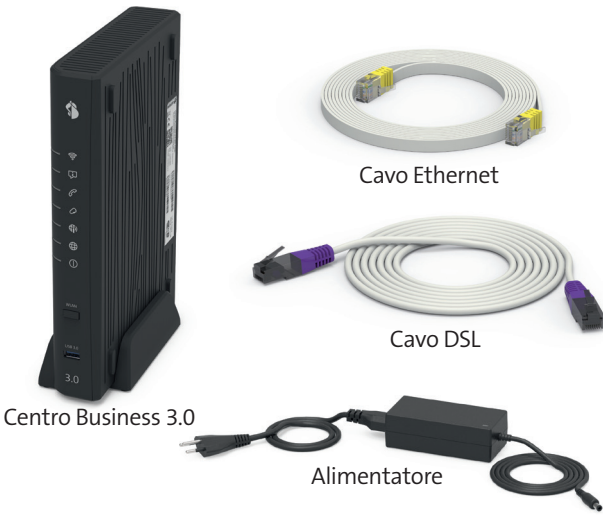

**1** Rimuovere i vecchi impianti telefonici / internet (se presenti).



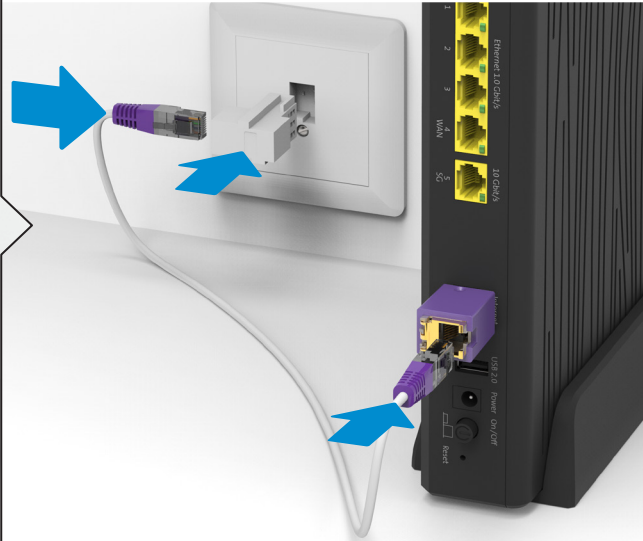

**2** Collegare il cavo DSL.



**3** Collegare l'alimentatore e accendere il router.




**4** Attendere che i LED  e  diventino bianchi.



Il router potrebbe riavviarsi diverse volte durante l'installazione.


**6** Per mettere in funzione ulteriori prodotti e servizi, seguire le relative istruzioni.

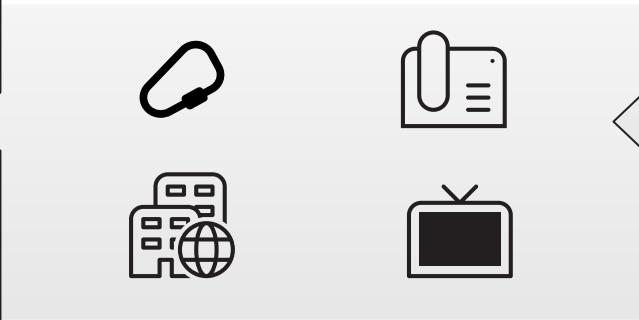


Rispedite gratuitamente il vostro vecchio apparecchio a Swisscom per il riciclaggio. Ripristina prima il router alle impostazioni di fabbrica.

**5** Collegare i telefoni direttamente al router.



Se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa il servizio viene attivato entro 15 minuti e il LED  diventa bianco.

Panoramica dell'installazione

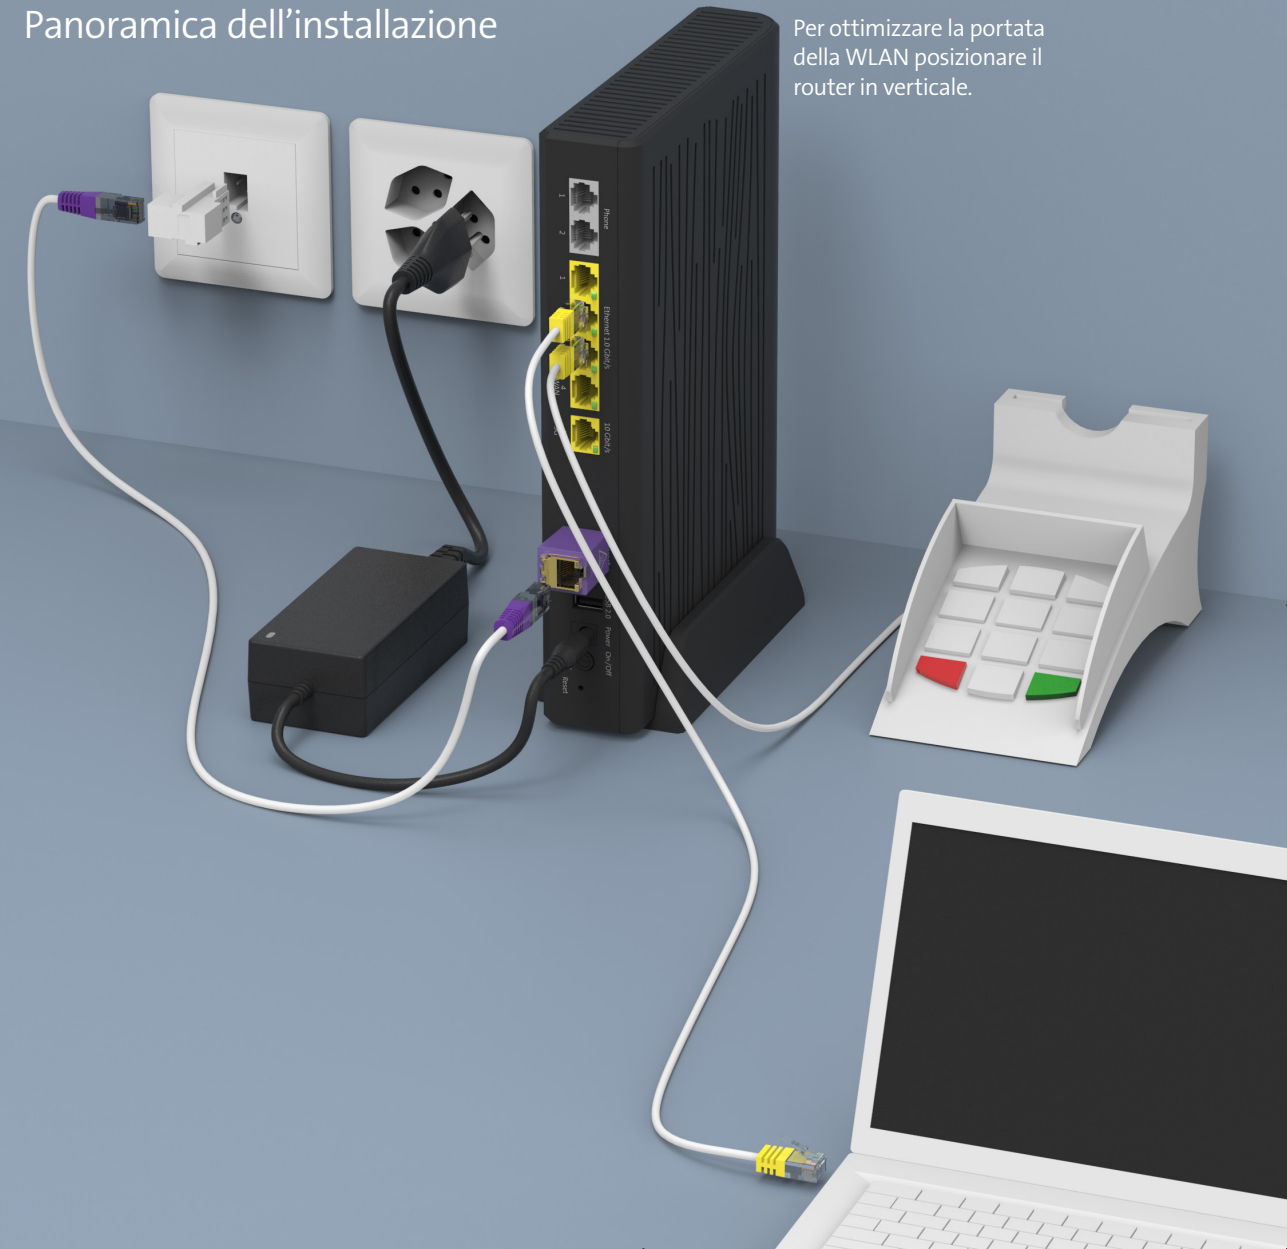

Per ottimizzare la portata della WLAN posizionare il router in verticale.







Il vostro internet è ora pronto.



Swisscom (Svizzera) SA  
Postfach  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/kmu](http://www.swisscom.ch/kmu)  
0800 800 800





Swisscom (Svizzera) SA  
Enterprise Customers  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/enterprise](http://www.swisscom.ch/enterprise)  
0800 800 900








B2B-CBS-WOV-CNY VDSL 06/23 IT






# Legenda LED






- **LED WLAN**
-  LED spento – WLAN disattivata.
-  LED blu – WLAN attivata.
-  LED bianco lampeggiante – modalità WPS attiva.






- **LED di servizio**
-  LED bianco – Business Network Solutions (BNS) attivato.

- **LED della telefonia**
-  LED spento – nessun servizio di telefonia sottoscritto o panne in corso.
-  LED verde – telefonia attiva.
-  LED rosso – non tutti i numeri sono registrati oppure la registrazione è in corso.

- **LED di Internet Backup**  
(Clienti con il servizio «Protezione dalle interruzioni Internet Backup»)
-  LED spento – chiavetta di backup non collegata.
-  LED bianco lampeggiante (1–2 volte al sec.) – installazione della chiavetta di backup in corso.
-  LED bianco – servizio di backup pronto all’uso.
-  LED bianco / rosso lampeggiante – Internet Backup in funzione.
-  LED rosso – panne in corso.
-  LED rosso lampeggiante ad alta velocità (3–4 volte al sec.) – si è verificato un errore durante l’attivazione. Attendere.

- **LED di Mobile Internet**
-  LED spento – nessuna connessione a un apparecchio per internet mobile.
-  LED verde lampeggiante – connessione a internet mobile in corso.
-  LED verde – internet mobile attivo.
-  LED rosso – panne in corso.

- **LED di internet**
-  LED spento – nessuna connessione a internet.
-  LED bianco lampeggiante – connessione a internet in corso.
-  LED bianco – connessione a internet attiva e indirizzo IP assegnato.
-  LED rosso – panne in corso.

- **LED di accensione**
-  LED spento – router disattivato.  
Se l’accensione risulta impossibile, controllare l’alimentazione elettrica.
-  LED bianco lampeggiante – avviamento, configurazione o aggiornamento del router in corso. Non spegnere.
-  LED bianco – router in funzione.
-  LED rosso – panne in corso.

# Porte, LED e tasti

