

Impostare il DynDNS

ID documento	Impostare il DynDNS
Versione	2.0
Stato	Stesura finale
Data d'emissione	10.2020

Centro Business
Guida alla
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA
3050 Berna



swisscom

Sommario

1.1 Esigenza	3
1.2 Descrizione	3
1.3 Requisiti/limitazioni	3
1.4 Immagine	3
1.5 Impostare il DynDNS sul Centro Business	4
1.6 Dyn DNS con proprio provider	5

Impostare il DynDNS

1.1 Esigenza

Desiderate accedere dall'esterno ad apparecchi o dati nella vostra rete cliente (LAN) senza abbonarvi a un indirizzo IP fisso.

1.2 Descrizione

Se siete abbonati a un collegamento a internet senza indirizzo IP fisso, l'indirizzo IP WAN pubblico sul vostro collegamento può cambiare. Per poter accedere dall'esterno ai dati della vostra rete cliente (LAN) vi occorre sempre un'identificazione permanente. Il DynDNS offre una possibilità di accesso da internet alla vostra rete cliente con un nome host univoco, anche se il vostro indirizzo IP cambia.

1.3 Requisiti/limitazioni


Requisiti:

- Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet Services, Business Internet Light, Enterprise Connect XS o Internet per clienti privati
- Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce [Aggiorna firmware](#).
- l'accesso al portale router è stabilito
- Il vostro nome host è registrato presso un provider di servizi DynDNS e i dati d'accesso sono noti

Limitazioni:

- Indirizzi IP fissi

1.4 Immagine*

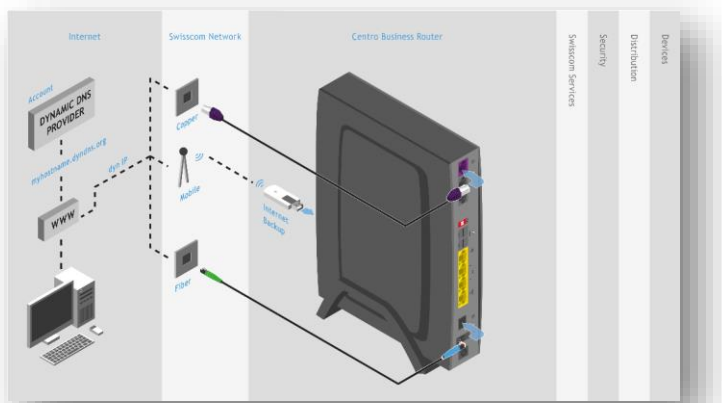


*Questa illustrazione è identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.

1.5 Impostare il DynDNS sul Centro Business

Andate su **Internet** e cliccate sulla voce **DynDNS**. Nel Centro Business trovate una scelta di provider DynDNS.

- Inserite un visto nel campo **Attivare DynDNS**.
- Scegliete un provider. Esempio: **dyndns.org**
- Inserite il relativo sottodominio o dominio nel campo **Hostname**.
- Inserite il nome utente e la password del vostro account DynDNS.
- Concludete premendo sul pulsante **Salva**.

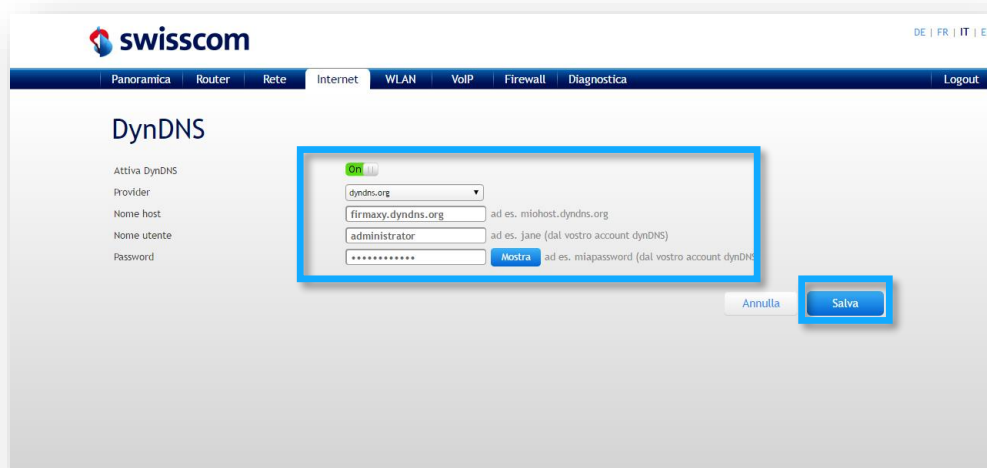

The screenshot shows the Swisscom DynDNS configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the Swisscom logo and language options (DE | FR | IT | EN). Below the navigation bar, there are tabs for 'Panoramica', 'Router', 'Rete', 'Internet', 'WLAN', 'VoIP', 'Firewall', and 'Diagnostica'. The 'Internet' tab is selected, and the 'DynDNS' sub-tab is active. The main content area is titled 'DynDNS' and contains a form with the following fields:

- Attiva DynDNS:** A green 'On' button.
- Provider:** A dropdown menu with 'dyndns.org' selected.
- Nome host:** A text input field containing 'firmaxy.dyndns.org'.
- Nome utente:** A text input field containing 'administrator'.
- Password:** A text input field with masked characters '*****'.

Below the password field, there is a 'Mostra' button. At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Annulla' and 'Salva'.

L'attuale indirizzo IP viene ora trasmesso al provider DynDNS.

1.6 Dyn DNS con proprio provider

Ora avete anche la possibilità di selezionare un provider Dyn DNS definito dall'utente.

Importante! Questa è una funzione da esperti.
Swisscom non può fornire alcun supporto a causa dell'utilizzo di altri fornitori.

Si prega di notare che i nomi del portale del router e dei diversi fornitori possono differire perché non esiste uno standard specifico.

Procedura:

The screenshot shows the Swisscom router configuration interface. At the top left is the Swisscom logo. The navigation bar includes 'Panoramica', 'Router', 'Rete', 'Firewall', 'Diagnostica', and 'Logout'. The 'Rete' menu is expanded, showing 'Internet', 'WLAN', and 'VoIP'. Under 'Internet', 'Impostazioni di Base (Internet)' is selected, and 'DynDNS' is highlighted with a blue box and the number '1'. Below this is a warning message: 'Attenzione: L'uso inappropriato di un fornitore di DynDNS personalizzato potrebbe esporre più facilmente il router ad un attacco dall'esterno'. The main configuration area has the following fields: 'Attiva DynDNS' (with a toggle switch labeled '2'), 'Provider' (a dropdown menu labeled '3' showing '-- Provider Personalizzato --'), 'Nome host', 'Nome utente', and 'Password' (all with input fields labeled '4'). Below these is the 'DynDNS Provider Personalizzato' section with an 'Update URL' field labeled '5'. At the bottom right are 'Annulla' and 'Salva' buttons. A red 'Aiuto' button is on the right. A blue callout box with an information icon contains the text: 'I dati richiesti per i punti 4 e 5 sono disponibili presso il provider DNS DYN.' Arrows point from this box to the input fields for the provider details.