

Accès au portail du routeur

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ID document | Accès au portail du routeur |
| Version | 2.0 |
| Statut | Version finale |
| Date d'édition | 04.2017 |

Instructions de
configuration Centro
Business

Swisscom (Suisse) SA
3050 Berne



swisscom

Contenu

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1 Besoins | 3 |
| 1.2 Description | 3 |
| 1.3 Conditions/Restrictions | 3 |
| 1.4 Illustration | 3 |
| 1.5 Accès local au portail du routeur | 4 |

Accès au portail du routeur

1.1 Besoins

Vous souhaitez actualiser ou contrôler les paramètres de votre routeur Centro Business.

1.2 Description

Vous pouvez configurer votre réseau local (LAN) via le portail d'utilisation du routeur. Pour accéder à votre routeur, raccordez-le à votre ordinateur et connectez-vous à l'appareil avec les données d'accès correspondantes.

1.3 Conditions/restrictions


Conditions:

- Contrat Swisscom: Business Internet Services, My PME Office, Enterprise Connex XS, Business Internet Light
- Centro Business 2.0 avec la version actuelle du firmware. Vous pouvez trouver le firmware sur la page d'aide officielle de Centro Business sous [Mise à jour du firmware](#).
- Le PC est connecté localement au routeur via le navigateur Internet. (câble Ethernet ou réseau sans fil)
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'administration du routeur sont connus

Restrictions:

- En cas d'adresses IP publiques activées sur le port LAN 1 (DMZ) et d'une passerelle de sécurité locale sur LAN 1, le portail du routeur n'est accessible que par les ports 2 à 4 du routeur et via le réseau sans fil (WLAN).


1.4 Illustration*

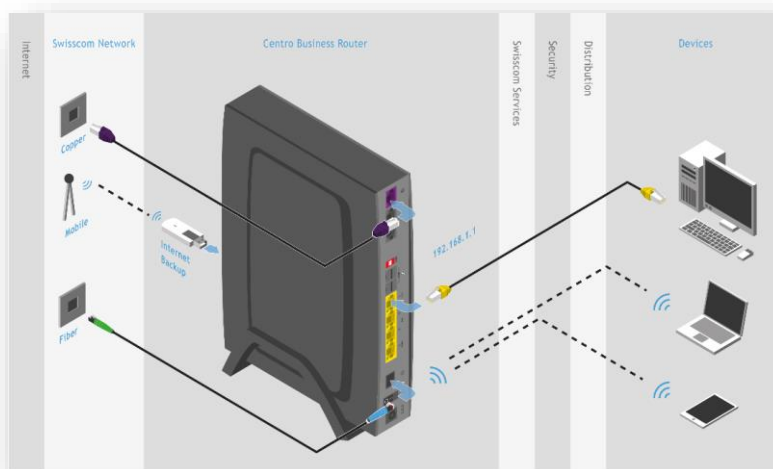

* Illustration identique pour Centro Business 1.0 et Centro Business 2.0.

1.5 Accès local au portail du routeur


Ouvrez votre navigateur Internet, saisissez l'adresse IP LAN du routeur dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Enter. Par défaut, l'adresse IP LAN du routeur est **http://192.168.1.1**. L'adresse IP du routeur indiquée dans vos documents peut être différente.



Choisissez si vous voulez accéder au portail du routeur via HTTP ou de manière plus sûre, via le cryptage HTTPS du navigateur en cliquant sur «Login sécurisé».

Si vous optez pour la connexion par HTTPS, le navigateur que vous utilisez affichera une alerte de sécurité de certificat SSL. Confirmez, même s'il est indiqué qu'il n'est pas recommandé de confirmer l'établissement de la connexion à 192.168.1.1.

Reportez les données d'accès dans le masque de connexion et cliquez sur «**Login**».

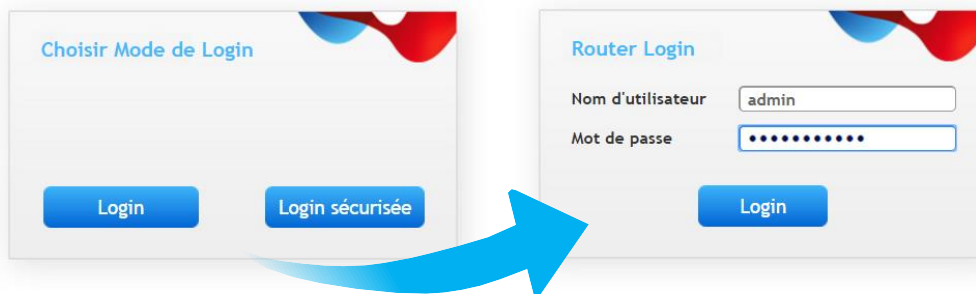

Le nom d'utilisateur est toujours «**admin**». Le mot de passe est indiqué dans vos documents (par défaut: **1234**).

Remarque: en fonction du réglage de la **Privacy Option** dans l'espace clients, vous pouvez aussi consulter le mot de passe du routeur dans l'espace clients si vous avez un abonnement «My PME Office» ou «RES-DSL». Les clients d'Enterprise Connect XS peuvent trouver le mot de passe du routeur dans le Enterprise Connect Dashboard.

Contrôle de réussite:

Si l'écran d'accueil du routeur Centro Business s'affiche, la connexion est établie et vous pouvez procéder aux réglages souhaités. Si un message d'erreur s'affiche, vérifiez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur.