

# Impostare il WLAN separatamente dalla rete

<b>ID documento</b>	Impostare il WLAN separato
<b>Versione</b>	2.1
<b>Stato</b>	Stesura finale
<b>Data d'emissione</b>	12.2018

Centro Business  
Guida alla  
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA  
3050 Berna



**swisscom**

# Sommario

---

1.1 Esigenza	3
1.2 Descrizione	3
1.3 Requisiti/limitazioni	3
1.4 Immagine	3
1.5 Procedura d'impostazione	4

Centro Business  
Guida alla  
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA  
3050 Berna

# Impostare il WLAN separatamente dalla rete

## 1.1 Esigenza

Desiderate mettere a disposizione dei vostri ospiti un accesso a internet ma impedire al tempo stesso che possano accedere alla vostra rete privata (LAN).

## 1.2 Descrizione

Con il WLAN separato su un router Centro Business è possibile impostare una rete separata per accedere ad internet. In tale contesto un ospite non può accedere alla vostra rete privata (LAN). La configurazione del WLAN separato viene effettuato sul router.

## 1.3 Requisiti/limitazioni


### Requisiti:

- Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet Services, Enterprise Connect XS
- Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce [Aggiorna firmware](#).
- l'accesso al portale router è stabilito
- La WLAN sul vostro router è attivata (WLAN 1 è attiva)

### Limitazioni:

- Nessuno

## 1.4 Immagine\*

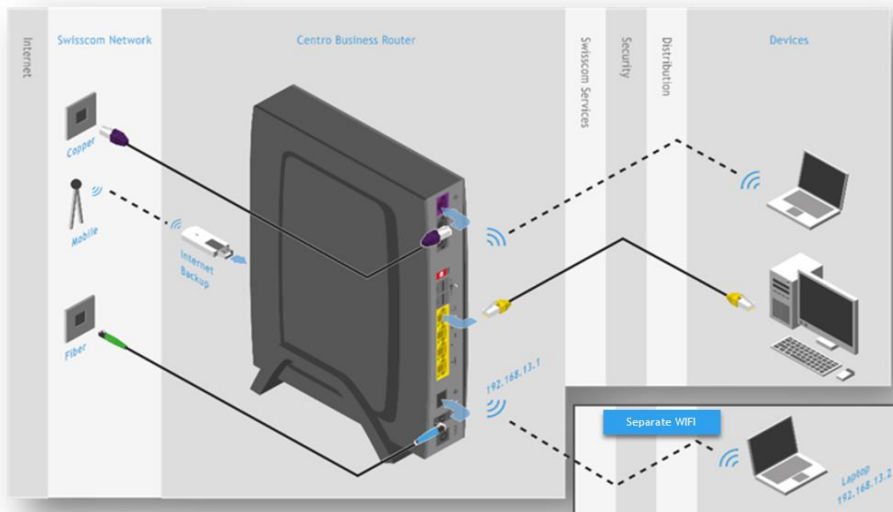

\*Questa illustrazione è identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.

## 1.5 Procedura d'impostazione

Nel router selezionate la voce di menu **WLAN** > **WLAN Separata** e attivate la **WLAN**, selezionando **abilita WLAN**

WLAN Separata (2.4 GHz / 5.0 GHz) Impostazioni di Rete

Combined Mode (2.4 GHz / 5.0 GHz)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Abilita WLAN	<input checked="" type="checkbox"/>	
WLAN Separata (2.4 GHz / 5.0 GHz)	<input type="checkbox"/> Off	
Abilita WPS	<input type="checkbox"/>	
Nome rete wireless (SSID)	Centro Business_ccf062	Broadcasted (visibile ad altri)
Sicurezza	WPA2	
Intervallo di aggiornamento group key	3600	
Chiave	*****	<input type="button" value="Mostra"/>
Algoritmo di cifratura	AES	

Per modificare un parametro della vostra WLAN separata, selezionate **Modifica**. Potete ora modificare le seguenti impostazioni di sicurezza della vostra WLAN e salvare con il pulsante **Salva**.

- Combined Mode disattivato (opzionale)
- Abilitare WPS (opzionale)
- Definire il nome di rete (opzionale)
- A causa di disposizioni di legge è consentito solo WPA2
- Intervallo di aggiornamento (consiglio: lasciare 3600)
- Definire la password desiderata (Passphrase) (da 8 a 64 caratteri)

WLAN Separata (2.4 GHz / 5.0 GHz) Impostazioni di Rete

Combined Mode (2.4 GHz / 5.0 GHz)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Abilita WLAN	<input checked="" type="checkbox"/>	
Abilita WPS	<input type="checkbox"/>	
Nome rete wireless (SSID)	Centro Business_ccf062	<input type="button" value="On"/> Diffondi SSID
Sicurezza	WPA2	
Impostazione manuale group key	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intervallo di aggiornamento group key	3600	
Chiave	*****	<input type="button" value="Mostra"/>
Algoritmo di cifratura	AES	