Zugriff auf Router-Portal

Dokument-ID	Zugriff auf Router-Portal
Version	2.0
Status	Final
Ausgabedatum	04.2017

Centro Business
Konfigurationsanleitung

Swisscom (Schweiz) AG
KMU
3050 Bern

swisscom

Inhalt

1.1 Bedürfnis	3
1.2 Beschreibung	3
1.3 Voraussetzung/Einschränkungen	3
1.4 Abbildung	3
1.5 Auf das Router-Portal lokal zugreifen	4

Zugriff auf Router-Portal

1.1 Bedürfnis

Sie möchten die Einstellungen Ihres Centro Business-Routers aktualisieren oder kontrollieren.

1.2 Beschreibung

Über das Benutzerportal des Routers können Sie Einstellungen für Ihr Kundennetzwerk (LAN) vornehmen. Um auf Ihren Router zugreifen zu können, verbinden Sie Ihren PC mit dem Router und loggen sich mit den korrekten Zugangsdaten auf dem Router ein.

1.3 Voraussetzung/Einschränkungen

Voraussetzungen:

- Swisscom Vertrag: Business Internet Services, My KMU Office, inOne KMU office, Business Internet light oder Internet für Privatkunden
- Firmware-Version
  - Centro Business : 7.12.06 und höher

- Der PC mit Internetbrowser ist lokal mit dem Router verbunden. (Ethernetkabel oder WLAN)
- Benutzername und Passwort für Routeradministration sind bekannt

Einschränkungen:

- Bei aktivierten Öffentliche IP-Adressen auf LAN-Port 1 (DMZ) und Local Security Gateway auf LAN 1, kann nur noch vom Router-Port 2-4 und via WLAN auf das Pouter-Portal zugegriffen werden.

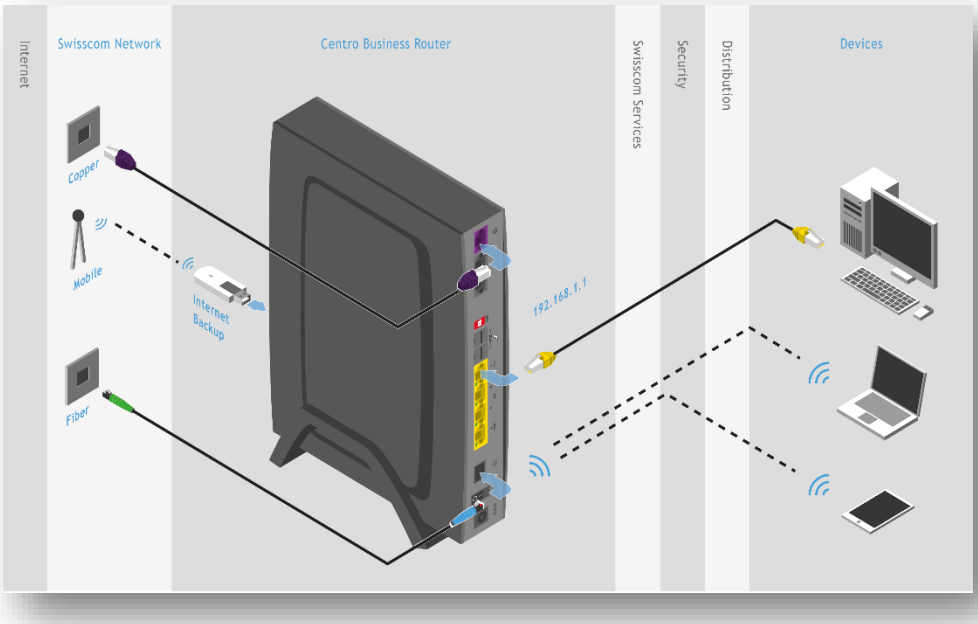

* Die Abbildung ist für den Centro Business 1.0 und Centro Business 2.0 identisch

1.5 Auf das Router-Portal lokal zugreifen

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser, geben Sie in der Adresszeile des Browsers die «LAN-IP-Adresse» des Routers ein und drücken Sie die Enter-Taste. Der Standardwert der «LAN-IP-Adresse» des Routers lautet **http://192.168.1.1**. Eine abweichende Router-IP-Adresse können Sie Ihren Unterlagen entnehmen.



Wählen Sie, ob sie über HTTP oder noch sicherer, über eine HTTPS Browser-verschlüsslung «Sicheres Login» auf das Router-Portal zugreifen möchten

Wenn Sie sich für die Verbindung per HTTPS entscheiden, wird ihr verwendeter Internetbrowser nun eine Sicherheitswarnung zum SSL-Zertifikat melden. Bestätigen Sie, auch wenn gesagt wird, dass es nicht empfohlen sei, den Verbindungsaufbau zu 192.168.1.1.

Tragen Sie die Zugangsdaten in der Anmeldemaske ein und klicken Sie auf «Login».

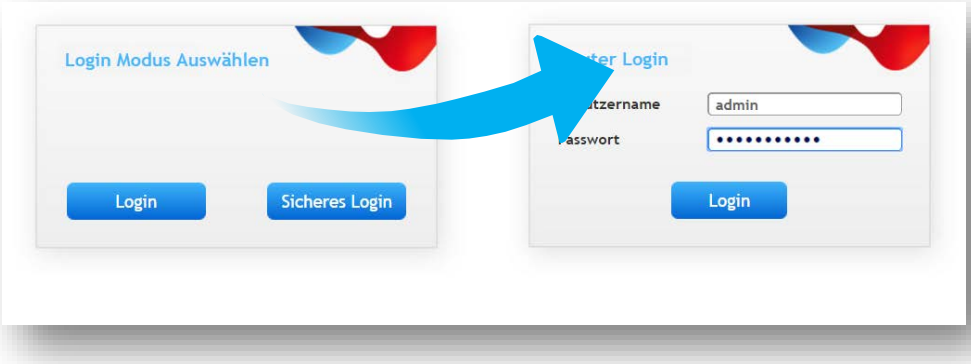

Der Benutzername lautet immer **«admin»,** das Passwort entnehmen Sie Ihren

Unterlagen (Default: **1234**).

Hinweis: Je nach Einstellung der **Privacy Option** im Kundencenter können Sie bei einem «My KMU Office» oder «RES-DSL» das Router-Passwort auch in Ihrem Kundencenter einsehen.

Erfolgskontrolle:

Erscheint die Übersichtseite des Centro Business-Routers, dann war das Einloggen erfolgreich, nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen vor. Erscheint eine Fehlermeldung, überprüfen Sie Ihr Passwort und allenfalls den Benutzernamen.