

# Sauvegarde et restauration de la configuration du routeur

---

<b>ID document</b>	Sauvegarde et restauration de la configuration du routeur
<b>Version</b>	2.1
<b>Statut</b>	Version finale
<b>Date d'édition</b>	07.2019

Instructions de  
configuration Centro  
Business

Swisscom (Suisse) SA  
PME  
3050 Berne



# Contenu

---

1.1 Besoins	3
1.2 Description	3
1.3 Conditions/Restrictions	3
1.4 Illustration	3
1.5 Sauvegarder la configuration du routeur (Backup)	4
1.6 Restaurer la configuration du routeur (Restore)	4

# Sauvegarde et restauration de la configuration du routeur

## 1.1 Besoins

Vous avez adapté les paramètres de votre routeur Centro Business à vos besoins et vous souhaitez en faire une copie de sauvegarde ou importer des données de configuration sauvegardées sur votre routeur Centro Business.

## 1.2 Description

Comme tous les paramètres doivent être restaurés après une réinitialisation d'usine ou le remplacement de votre routeur Centro Business, nous vous conseillons d'enregistrer vos paramètres de configuration après chaque modification.

## 1.3 Conditions/restrictions


### Conditions:

- Contrat Swisscom: Business Internet Services, My PME Office, inOne PME office, Business Internet light ou Internet pour clients privés
- Version du logiciel:
  - Centro Business 2.0: 08.06.06 et plus récente
- Vous êtes connecté au portail du routeur

### Restrictions:

La restauration de la configuration de Centro Business 2.0 (Backup & Restore), qui a été générée sur une ancienne version de firmware, n'est pas possible en raison du modèle de données fondamentalement révisé. Il est recommandé de créer un fichier de sauvegarde de façon récurrente sur une installation avec un nouveau firmware.


## 1.4 Illustration\*

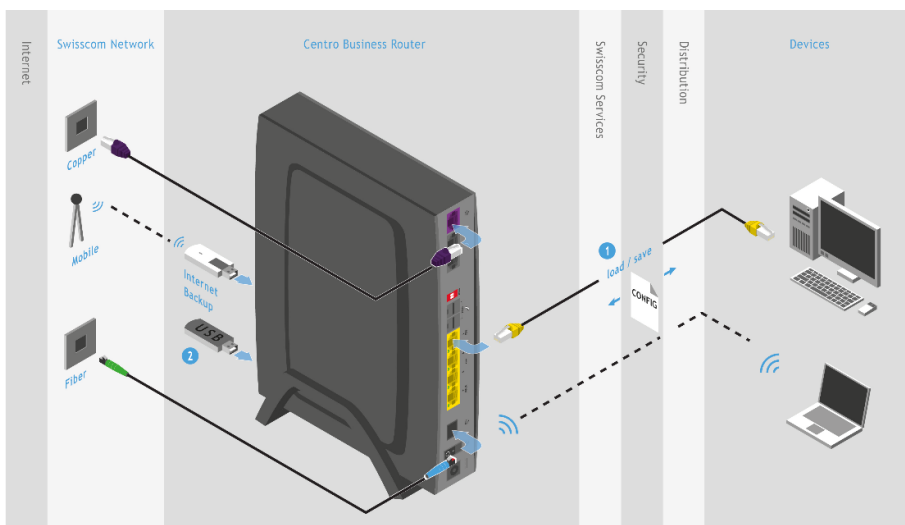

\* Illustration identique pour Centro Business 1.0 et Centro Business 2.0.

## 1.5 Sauvegarder la configuration du routeur (Backup)

Sur le portail du routeur, sélectionnez le menu **Routeur > Backup et Restore**. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.

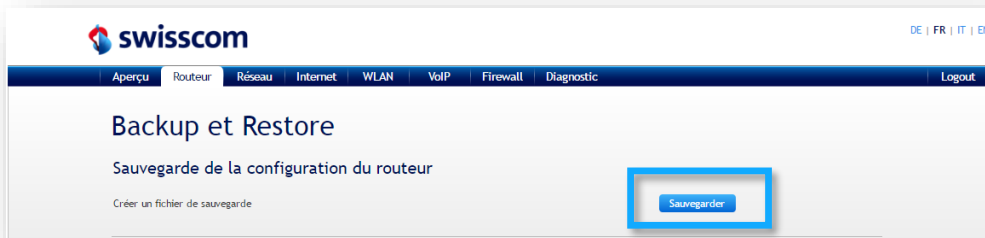

Le routeur crée le fichier de configuration «conf\_xy...1234.bin». Vous pouvez enregistrer ce fichier sur votre ordinateur ou sur une clé USB.

## 1.6 Restaurer la configuration du routeur (Restore)


Sur le portail du routeur, sélectionnez le menu **Routeur > Backup et Restore**.

- 1 Définissez les options qui doivent être restaurées.
- 2 Cliquez sur le bouton **Rechercher**, sélectionnez les fichiers de sauvegarde enregistrés.

Cliquez sur le bouton **Rétablir**.

### Important:

Les fichiers de sauvegarde créés avec une version antérieure du logiciel ne sont pas toujours compatibles.

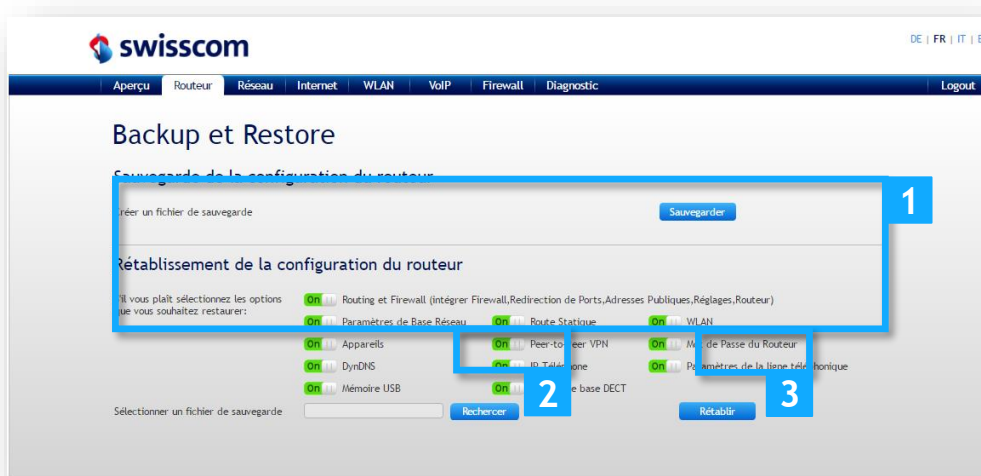

L'étape 1 n'est prise en charge que par le routeur Centro Business 2.0.