

WLAN einrichten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dokument-ID | WLAN einrichten |
| Version | 2.1 |
| Status | Finale Version |
| Ausgabedatum | 12.2018 |



Inhalt

| | |
|---|---|
| 1.1 Bedürfnis | 3 |
| 1.2 Beschreibung | 3 |
| 1.3 Voraussetzung/Einschränkungen | 3 |
| 1.4 Abbildung | 3 |
| 1.5 WLAN im Centro Business aktivieren | 4 |
| 1.6 WLAN-Einstellungen im Centro Business ändern | 4 |
| 1.7 WLAN-Zugangsdaten auf PC/Tablet/Smartphone einstellen | 5 |

WLAN einrichten

1.1 Bedürfnis

Sie möchten mit Ihren Geräten (PC/Tablet/Smartphone) drahtlos auf die Daten im Kundennetzwerk (LAN) zugreifen und im Internet surfen.

1.2 Beschreibung

Via den Centro Business-Router können Daten wie Dokumente, Musik oder Fotos über eine drahtlose Verbindung aus dem Kundennetzwerk (LAN) abgerufen werden. Auch das Surfen im Internet ist via WLAN-Verbindung möglich. Damit Geräte wie Notebook, Tablet oder Smartphone in einem Netz integriert werden können, muss die WLAN-Verbindung auf dem Router zuerst eingerichtet und aktiviert werden.

1.3 Voraussetzung/Einschränkungen


Voraussetzungen:

- Swisscom Vertrag: Business Internet Services, My KMU Office, inOne KMU office, Enterprise Connect XS, Business Internet Light
- Centro Business 2.0 mit aktueller Firmware Version. Die Firmware finden Sie auf der offiziellen Centro Business Hilfeseite unter [Firmware aktualisieren](#)
- Der Zugriff auf das Routerportal ist hergestellt

Einschränkungen:

- Einstellung PPP Passthrough (SG im LAN in Kombination mit Fix IP) ist nicht aktiviert
- Konfiguration: «Fixe IP auf allen LAN-Ports» ist nicht aktiviert

1.4 Abbildung*

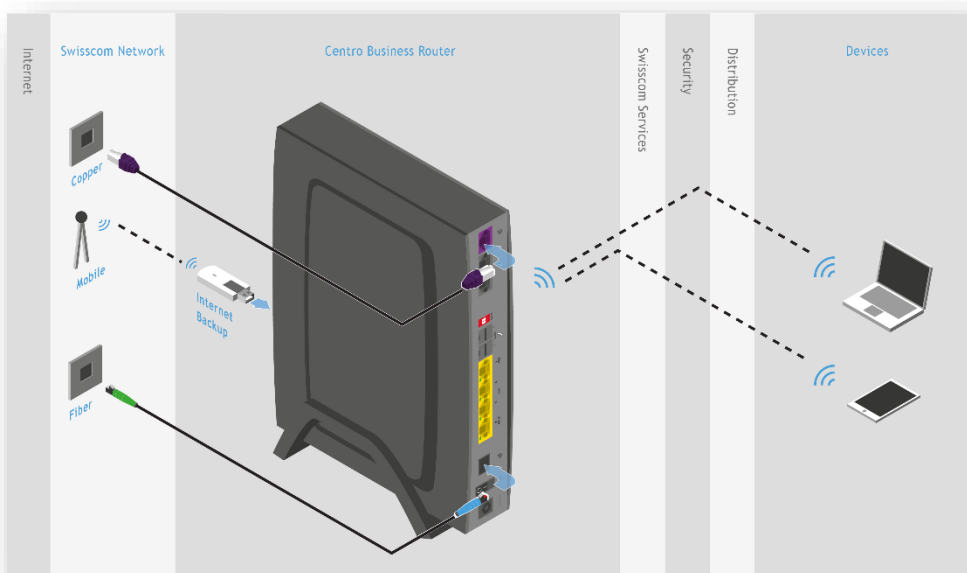

* Die Abbildung ist für den Centro Business 1.0 und Centro Business 2.0 identisch

1.5 WLAN im Centro Business aktivieren

Wählen Sie im Router den Menüpunkt WLAN > WLAN 1 oder WLAN 2 und aktivieren Sie WLAN, indem Sie **WLAN aktivieren** anwählen.

Hinweis: Bei der ersten Aktivierung wird ein Netzwerkname (SSID) vom Router vergeben, die Verschlüsselung ist standardmässig ausgeschaltet (None).




1.6 WLAN-Einstellungen im Centro Business ändern

Wählen Sie im Router den Menüpunkt WLAN > WLAN 1 oder WLAN 2 und rufen Sie die Einstellungen für WLAN auf, indem Sie den Button **Ändern** anwählen.



Sie können nun die folgenden Sicherheitseinstellungen Ihres WLANs anpassen und mit dem Button **Speichern** sichern.

- Combined Mode deaktivieren (optional)
- WPS aktivieren (optional)
- Netzwerknamen festlegen (optional)
- Aufgrund gesetzlichen Bestimmungen ist nur WPA2 zulässig
- Aktualisierungsintervall (Empfehlung 3600 belassen)
- Definieren Sie Ihr gewünschtes Passwort (Passphrase) (8 bis 64 Zeichen)

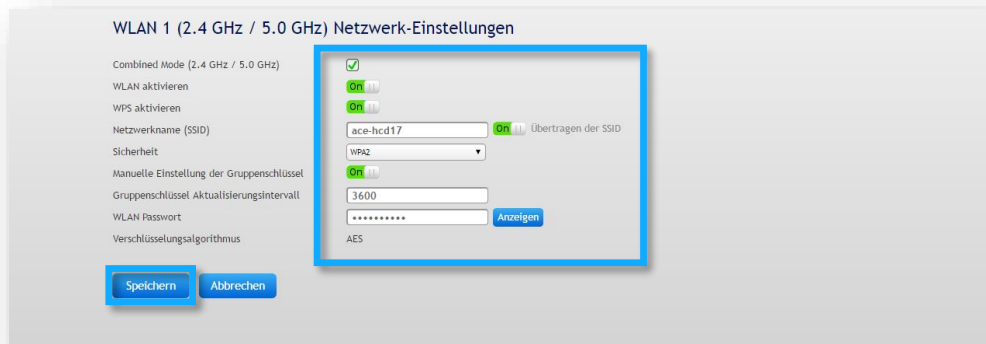

1.7 WLAN-Zugangsdaten auf PC/Tablet/Smartphone einstellen

Verbinden Sie Ihr Gerät gemäss Angaben Ihres Gerätelieferanten, nutzen Sie dazu die von Ihnen definierten Einstellungen wie Netzwerknamen und Passwort.