

# Impostare la WLAN

---

<b>ID documento</b>	Impostare la WLAN
<b>Versione</b>	2.1
<b>Stato</b>	Stesura finale
<b>Data d'emissione</b>	12.2018

Centro Business  
Guida alla  
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA  
3050 Berna



**swisscom**

# Sommario

---

1.1 Esigenza	3
1.2 Descrizione	3
1.3 Requisiti/limitazioni	3
1.4 Immagine	3
1.5 Attivare la WLAN nel Centro Business	4
1.6 Modificare le impostazioni WLAN nel Centro Business	4
1.7 Impostare i dati d'accesso WLAN su PC/tablet /smartphone	5

# Impostare la WLAN

## 1.1 Esigenza

Desiderate accedere senza filo ai dati della rete cliente (LAN) con i vostri dispositivi (PC/ tablet/smartphone) e navigare in internet.

## 1.2 Descrizione

Tramite il router Centro Business è possibile trasmettere dati, quali documenti, musica o foto tramite un collegamento senza filo dalla rete cliente (LAN). È pure possibile navigare in internet tramite il collegamento WLAN. Per poter integrare dispositivi come portatili, tablet oppure smartphone in una rete, occorre dapprima impostare e attivare il collegamento WLAN sul router.

## 1.3 Requisiti/limitazioni


### Requisiti:

- Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet Services, Enterprise Connect XS, Business Internet Light
- Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce [Aggiorna firmware](#).
- l'accesso al portale router è stabilito

### Limitazioni:

- L'impostazione PPP Passthrough (SG in LAN in combinazione con IP fisso) non è attivata
- La configurazione «IP fisso su tutte le porte LAN» non è attivata

## 1.4 Immagine\*

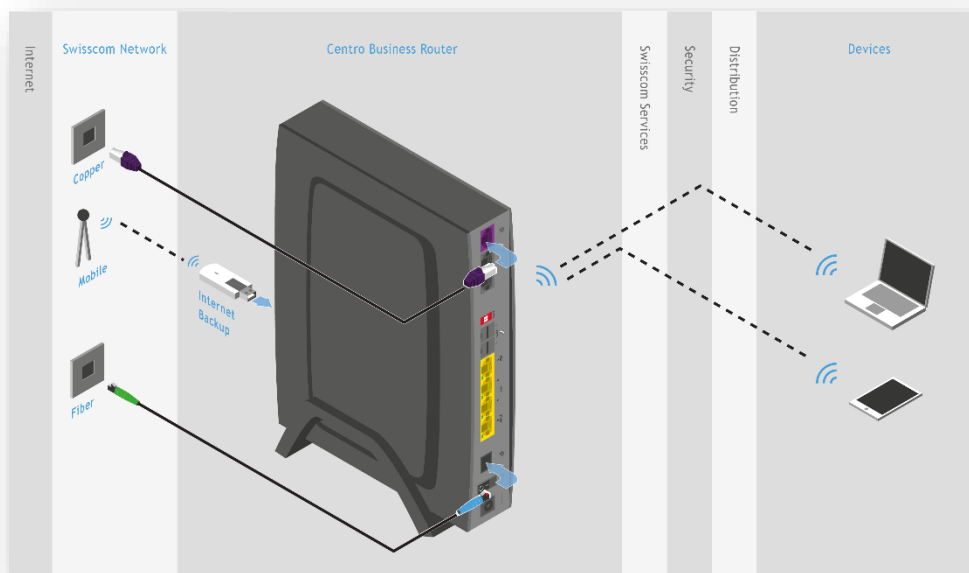

\*Questa illustrazione è identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.

## 1.5 Attivare la WLAN nel Centro Business

Sotto **Impostazioni**, selezionate la voce di menu **WLAN** > **WLAN 1** oppure **WLAN 2** e attivate **WLAN 1** con il pulsante **Abilita WLAN**.

**Avvertenza:** alla prima attivazione il router assegna un nome di rete (SSID) e la cifratura è disattivata (None) per default.




## 1.6 Modificare le impostazioni WLAN nel Centro Business

Selezionate la voce **Impostazioni** e in seguito a sinistra cliccate su **WLAN** > **WLAN 1** oppure **WLAN 2** e richiamate le impostazioni per la WLAN con il pulsante **Modifica**.



Potete ora modificare le seguenti impostazioni di sicurezza della vostra WLAN e salvare cliccando sul pulsante **Salva**.

- Combined Mode disattivato (opzionale)
- Abilitare WPS (opzionale)
- Definire il nome di rete (opzionale)
- A causa di disposizioni di legge è consentito solo WPA2
- Intervallo di aggiornamento (consiglio: lasciare 3600)
- Definire la password desiderata (Passphrase) (da 8 a 64 caratteri)

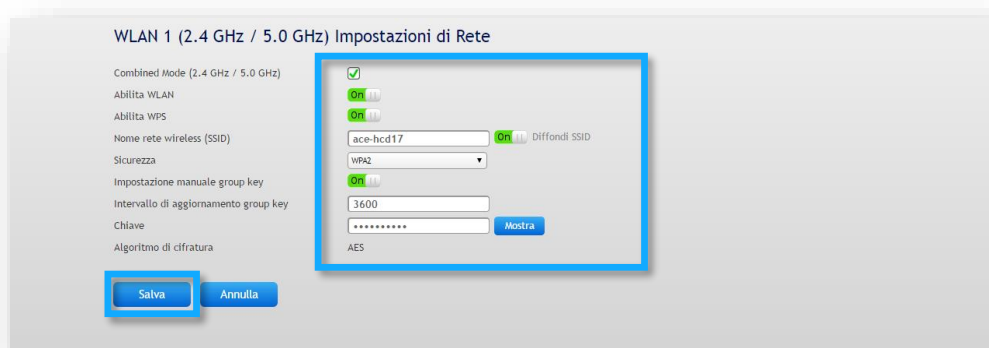

## 1.7 Impostare i dati d'accesso WLAN su PC/tablet /smartphone

Collegate il vostro apparecchio secondo le indicazioni del fornitore dell'apparecchio, utilizzate le impostazioni che avete definite quali nome rete e password.