

Accesso al portale router (locale)

ID documento	Accesso al portale router (locale)
Versione	2.0
Stato	Stesura finale
Data d'emissione	04.2017

Centro Business
Guida alla
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA
3050 Berna



swisscom

Sommario

1.1 Esigenza	3
1.2 Descrizione	3
1.3 Requisiti/limitazioni	3
1.4 Immagine	3
1.5 Accedere al portale router in locale	4

Centro Business
Guida alla
configurazione

Swisscom (Svizzera) SA
3050 Berna

Accesso al portale router (locale)

1.1 Esigenza

Desiderate aggiornare o controllare le impostazioni del vostro router Centro Business.

1.2 Descrizione

Tramite il portale utente del router potete effettuare le impostazioni della vostra rete cliente (LAN). Per poter accedere al vostro router, collegate il vostro PC con il router e accedete con i dati di accesso corretti al router.

1.3 Requisiti/limitazioni


Requisiti:

- Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet Services, Enterprise Connect XS, Business Internet Light
- Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce [Aggiorna firmware](#).
- Il PC con browser internet è collegato in locale al router (cavo Ethernet o WLAN)
- Il nome utente e la password per l'amministrazione del router sono noti

Limitazioni:

- Quando gli indirizzi IP pubblici sono attivati sulla porta 1 LAN (DMZ) e sul Local Security Gateway su LAN 1, è possibile accedere al portale router solo dal porta router 2-4 e tramite WLAN.

1.4 Immagine*

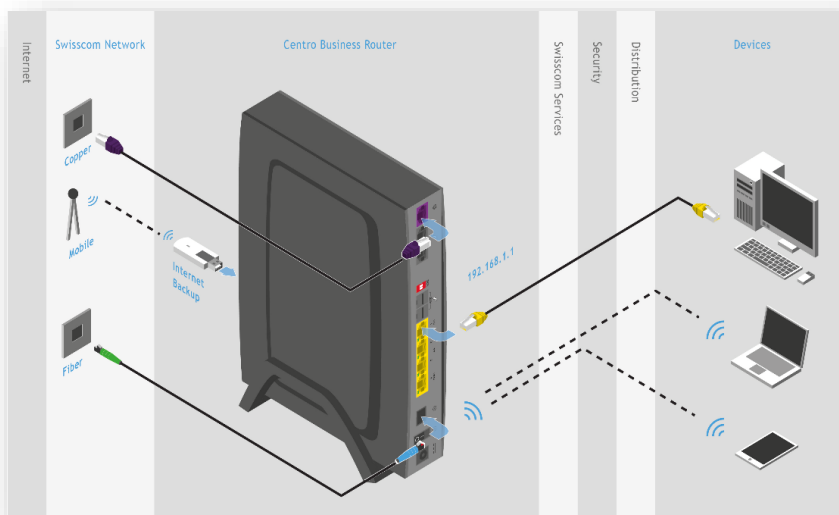

*Questa illustrazione è identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.

1.5 Accedere al portale router in locale

Avviate il vostro browser internet, inserite nella casella degli indirizzi del browser l'«indirizzo IP LAN» del router e premete sul tasto enter. Lo standard dell'«indirizzo IP LAN» del router è `http://192.168.1.1`. Se non corrisponde all'indirizzo IP del router, trovate l'indirizzo corretto nella vostra documentazione.




← → ↻

Scegliete se accedere al portale router tramite HTTP o in modo più sicuro tramite una cifratura browser HTTPS «Login sicuro».

Se optate anche per il collegamento tramite HTTPS, il browser internet che utilizzate vi notificherà un avviso di sicurezza per il certificato SSL. Confermatelo anche se vi si dice che non è consigliato lo stabilimento del collegamento a 192.168.1.1.

Inserite i dati d'accesso nella maschera di accesso e cliccate su **Login**.

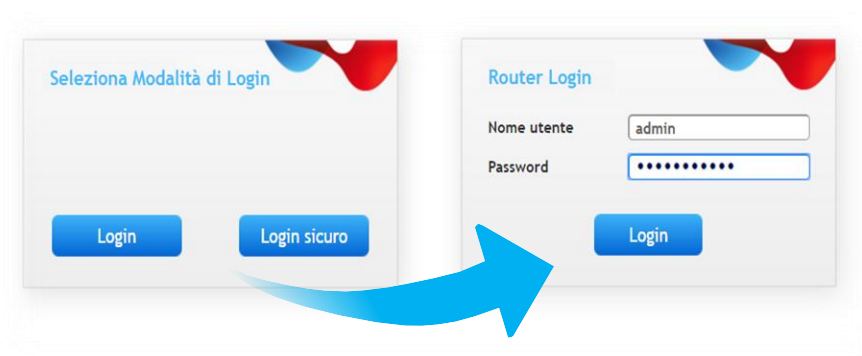

Il nome utente è sempre «**admin**», la password è indicata nella documentazione (per default: **1234**).

Avvertenza: in funzione dell'impostazione della **Privacy Option** con un «My PMI Office» o un «RES-DSL» nell'area clienti potete vedere la password. I clienti Enterprise Connect XS possono trovare la password del router nel dashboard Enterprise Connect.

Verifica:

se appare la pagina panoramica del router Centro Business, in tal caso l'accesso ha funzionato e potete effettuare le impostazioni desiderate. Se appare un messaggio d'errore, verificate la vostra password ed eventualmente il nome utente.