




Centro Business 3.0 (VDSL)

So richten Sie Ihren Router ein


➔ Das haben Sie erhalten:

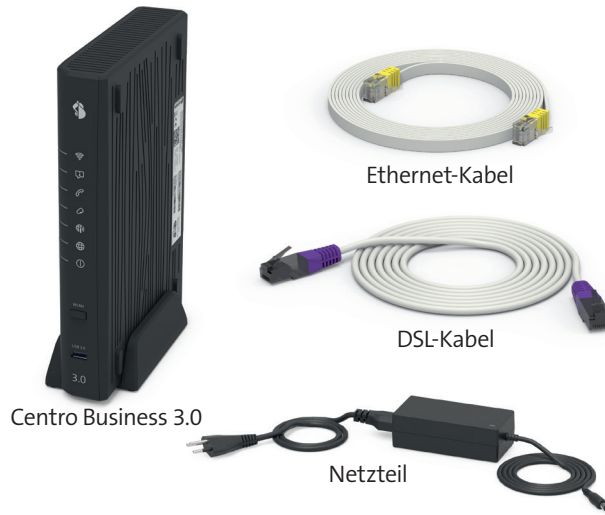


1 Entfernen Sie Ihre alte Internet- / Telefon-Installation (falls vorhanden).



2 Schliessen Sie das DSL-Kabel an.

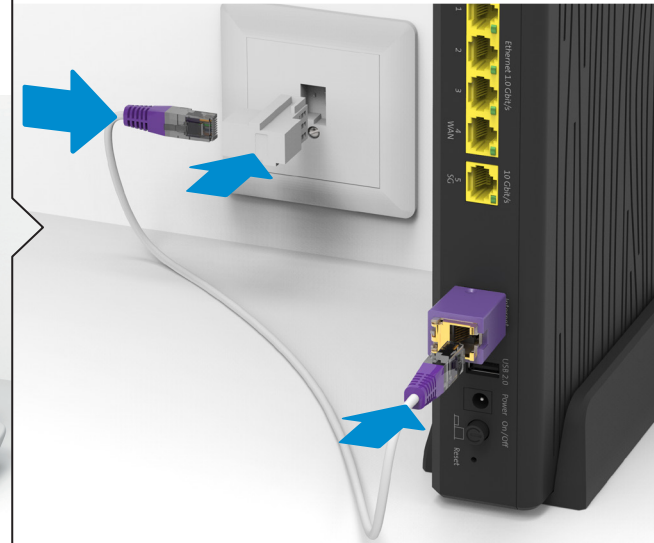

Installationsübersicht

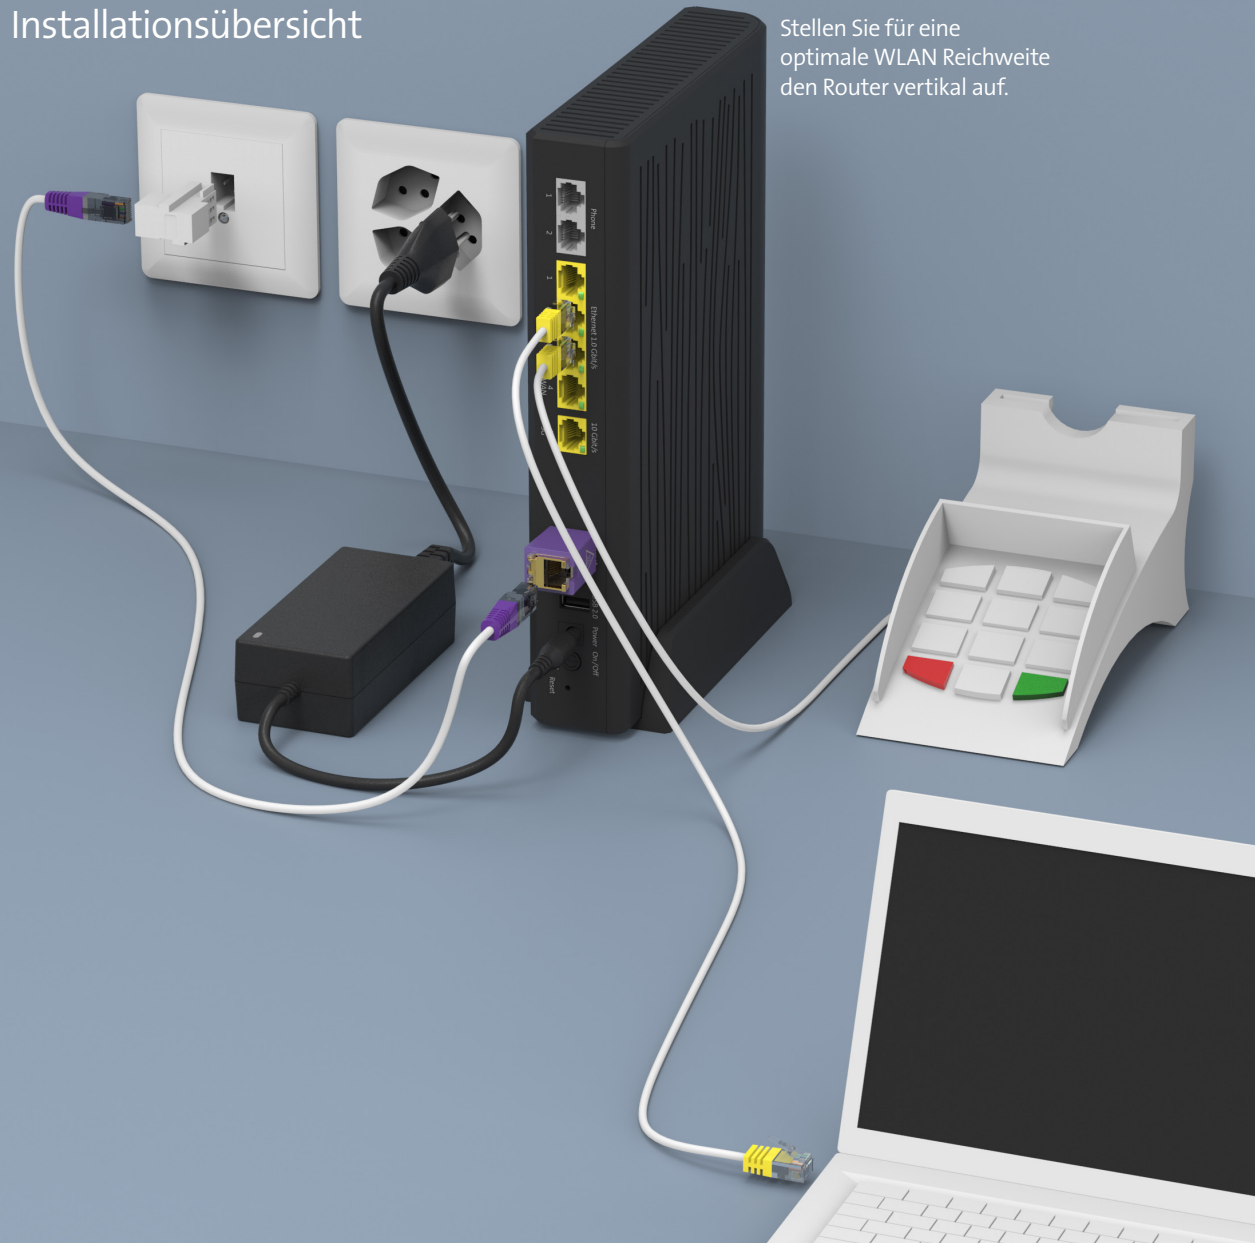

3 Schliessen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Router ein.



4 Warten Sie bis die LED und LED konstant weiss leuchten.



Der Router kann während der Installation mehrmals neu starten.

6 Für die Inbetriebnahme weiterer Services und Produkte verwenden Sie die jeweiligen Anleitungen.



Schicken Sie Ihr altes Gerät zum Rezyklieren kostenlos an Swisscom zurück. Setzen Sie den Router vorher auf Werkseinstellungen zurück (Reset).

5 Schliessen Sie Ihre Telefongeräte direkt am Router an.



Falls Sie Festnetztelefonie abonniert haben, wird der Dienst innert 15 Minuten aktiviert und die LED leuchtet weiss.



Ihr Internet ist jetzt bereit.

Swisscom (Schweiz) AG
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/kmu
0800 800 800

Swisscom (Schweiz) AG
Enterprise Customers
3050 Bern
www.swisscom.ch/enterprise
0800 800 900

LED-Verhalten

WLAN-LED

- LED leuchtet nicht – WLAN ist ausgeschaltet.
- LED leuchtet blau – WLAN ist eingeschaltet.
- LED blinkt weiss – der WPS-Modus ist aktiv.

Service-LED

- LED leuchtet weiss – Business Network Solutions (BNS) ist aktiviert.

Telefonie-LED

- LED leuchtet nicht – Sie haben keine Telefonie-dienste abonniert oder eine Störung liegt vor.
- LED leuchtet grün – Telefonie ist aktiviert.
- LED leuchtet rot – nicht alle Nummern sind registriert oder die Registration läuft gerade.

Internet Backup-LED

(Kunden mit Service «Ausfallsicherung Internet Backup»)

- LED leuchtet nicht – es ist kein Backup-Stick angeschlossen.
- LED blinkt weiss (1 - 2 x pro Sek.) – der Backup-Stick wird installiert.
- LED leuchtet weiss – der Backup-Dienst ist bereit.
- LED blinkt weiss / rot – das Internet Backup ist in Betrieb.
- LED leuchtet rot – eine Störung liegt vor.
- LED blinkt schnell rot (3 - 4 x pro Sek.) – ein Fehler ist bei der Aktivierung aufgetreten. Bitte warten.

Mobile Internet-LED

- LED leuchtet nicht – es besteht keine Verbindung zu einem Mobile Internet Gerät.
- LED blinkt grün – die Verbindung zum Mobile Internet wird aufgebaut.
- LED leuchtet grün – Mobile Internet ist aktiv.
- LED leuchtet rot - eine Störung liegt vor.

Internet-LED

- LED leuchtet nicht – es besteht keine Verbindung zum Internet.
- LED blinkt weiss – die Verbindung zum Internet wird aufgebaut.
- LED leuchtet weiss – die Internetverbindung ist aktiv und die IP-Adresse zugeordnet.
- LED leuchtet rot – eine Störung liegt vor.

Power-LED

- LED leuchtet nicht – der Router ist ausgeschaltet. Wenn Sie ihn nicht einschalten können, kontrollieren Sie die Stromversorgung.
- LED blinkt weiss – der Router startet, wird konfiguriert oder erhält ein Update. Bitte nicht ausschalten.
- LED leuchtet weiss – der Router ist betriebsbereit.
- LED leuchtet rot – eine Störung liegt vor.

Anschlüsse, LEDs und Tasten

