

1 Apertura dalla confezione

La confezione include:

- Business WLAN-Box
- Alimentatore con cavo da 1.5 m
- Cavo Ethernet da 5 m



2 Posizione per la messa in funzione

Collegamento con cavo Ethernet (raccomandato)

Durante la messa in funzione è consigliato usare un **collegamento ethernet** tra il Centro Business 3.0 e il Business WLAN Box (più veloce e più affidabile). in funzione (più veloce e più affidabile).

Senza cavo Ethernet

Durante la messa in funzione, i vostri dispositivi devono essere sempre **collegati** al router tramite **WLAN**. Pertanto, posizionatevi a una distanza massima di 5 metri.



3 Collegamento alla WLAN del Centro Business 3.0

Verificare che smartphone, tablet o PC siano connessi alla WLAN del router che si intende ampliare.



Importante:

Durante la messa in funzione, sull'apparecchio non può esserci una VPN attiva e la «navigazione in incognito» del browser deve essere disattivata.

4 Avvio della procedura assistita di configurazione

Scansionare il codice QR sul retro del Business WLAN-Box, ad esempio con lo smartphone, e seguire le istruzioni sullo schermo.

URL: mesh.swisscom.ch



La procedura guidata d'installazione indica i passaggi da seguire:

- Eventuale ottimizzazione delle impostazioni WLAN e attivazione della funzione mesh
- Abbinamento e configurazione del Business WLAN-Box

Importante:

Per effettuare l'installazione è richiesta la password di accesso al router. È riportata tra i dati di accesso in My Swisscom Business.

5 Posizione definitiva

Con collegamento Ethernet (raccomandato)


Se possibile, utilizzare sempre un collegamento Ethernet tra il Business WLAN-Box e il router per assicurare una stabilità ottimale e velocità elevate.

Senza collegamento Ethernet (via WLAN)

Collocare il Business WLAN-Box in una posizione dove il segnale WLAN è sufficientemente forte (almeno 50%).

✓ Verifica operativa

Una volta terminata l'installazione e stabilita la posizione definitiva, tutti i LED dovrebbero essere illuminati di luce bianca fissa:



Significato del LED di stato:


Questo LED indica che la posizione del Business WLAN-Box non è ottimale:

- ☀ LED bianco lampeggiante = distanza dal router insufficiente
- LED rosso fisso = distanza dal router eccessiva



Ripetere la procedura per ulteriori Business WLAN-Box

È possibile collegare al Centro Business 3.0 un massimo di 3 Business WLAN-Box disponendoli secondo lo schema preferito:

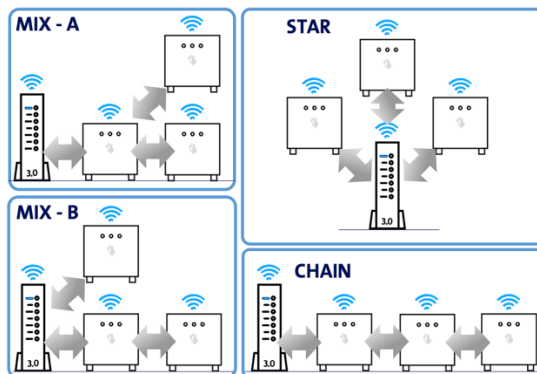

Importante:

Qualora diversi apparecchi vengano collegati in modalità Chain tramite backhaul WLAN (= senza collegamento Ethernet), la velocità del flusso dati si dimezza con ogni ulteriore WLAN-Box!



Aiuto online

Maggiori informazioni e definizioni dei termini sono disponibili in ogni momento su:

www.swisscom.ch/bwb-help